

**Kontakthülse,
„EX-Version“,
Größe 4,8 x 0,5 mm**

Material und Oberfläche

Buchsenkontakt:

CuZn, vorverzinnt,
0,3 mm Dicke

Hülse:



weicher PVC
nach UL 94 V-2 (blau)
nach UL 94 V-0 (gelb)

Entriegelung:

Fingerdruck auf die
Isolationshülse

Buchsenkontakt

Receptacle Contact

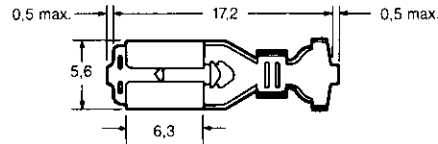

**Receptacle Contact,
„EX-Version“,
Size 4.8 x 0.5 mm**

Material and Finish

Receptacle Contact:

Brass, pre-tin plated,
0.3 mm thickness

Sleeve:


Soft PVC
UL 94 V-2 rated (blue)
UL 94 V-0 rated (yellow)

Release:

Finger pressure on the insulation
sleeve

Isolationshülse

Insulation Sleeve

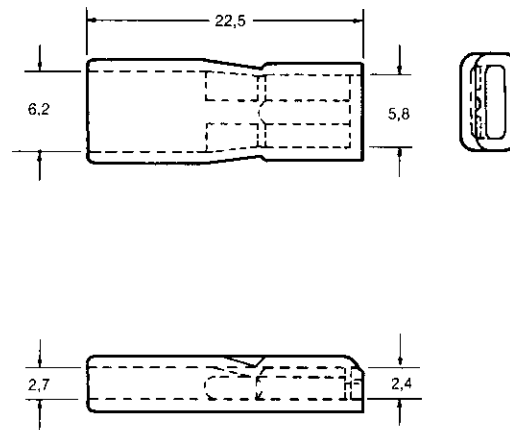

Leiterquerschnittsbereich Wire Size Range		Isolierungs- durchmesser Insulation Diameter (mm)	Bestell-Nummern/Part Numbers			
AWG	mm ²		Bandware Strip Form	Einzelausführung Loose-Piece	Handzange Hand Tool	Hülse Sleeve
26-22	0,14-0,53	1,3-3,6	173722-1	173723-1	911587-1	174737-1 (blau/blue)
20-14	0,50-2,20	1,9-4,4	173724-1	173725-1	911588-1	174737-2 (gelb/yellow)