


# DTS Receptacles / Embases

## Square flange / Colletette carrée Type 20

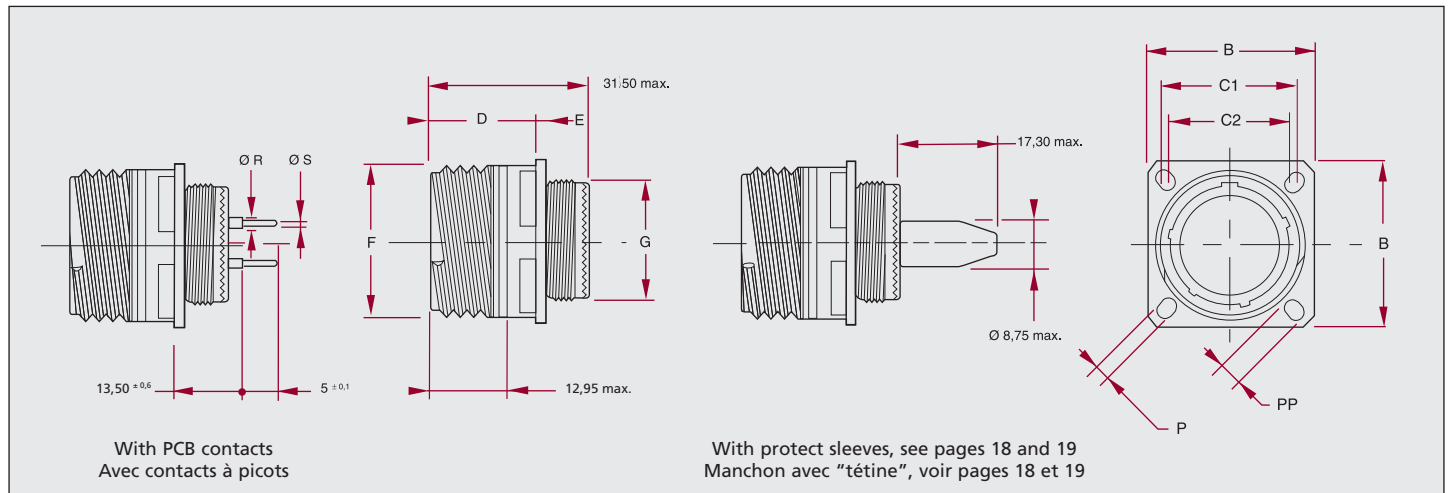


Contact size Taille contact	R ± 0,05	S +0 -0,05
22	1,0	0,50
20	1,5	0,70
16	2,2	1,15
12	3,80 ± 0,04	1,50 ± 0,1

PCB contacts part number  
Référence contacts à picot  
See/page 21

Size Taille	B ± 0,3	C1	C2	D max.	E +0 -0,4	F ± 0,1	G ± 0,1	P ± 0,2	PP ± 0,2	Mass/Masse Alu *
09	23,80	18,26	15,09	20,90	2,10 / 2,50	15,75	11,90	3,25	5,49	10,00
11	26,20	20,62	18,26	20,90	2,10 / 2,50	18,90	14,90	3,25	4,93	16,00
13	28,60	23,01	20,62	20,90	2,10 / 2,50	22,10	17,90	3,25	4,93	22,00
15	31,00	24,61	23,01	20,90	2,10 / 2,50	25,25	21,90	3,25	4,93	31,00
17	33,30	26,97	24,61	20,90	2,10 / 2,50	29,95	24,90	3,25	4,93	46,00
19	36,50	29,36	26,97	20,90	2,10 / 2,50	31,55	27,90	3,25	4,93	51,00
21	39,70	31,75	29,36	20,10	2,10 / 3,20	34,70	30,90	3,25	4,93	65,00
23	42,90	34,93	31,75	20,10	2,10 / 3,20	37,90	33,90	3,91	6,15	78,00
25	46,00	38,10	34,93	20,10	2,10 / 3,20	41,10	36,90	3,91	6,15	97,00

\* Mass without contact. Poids sans contact

## Jam-nut mounting / Colletette ronde Type 24

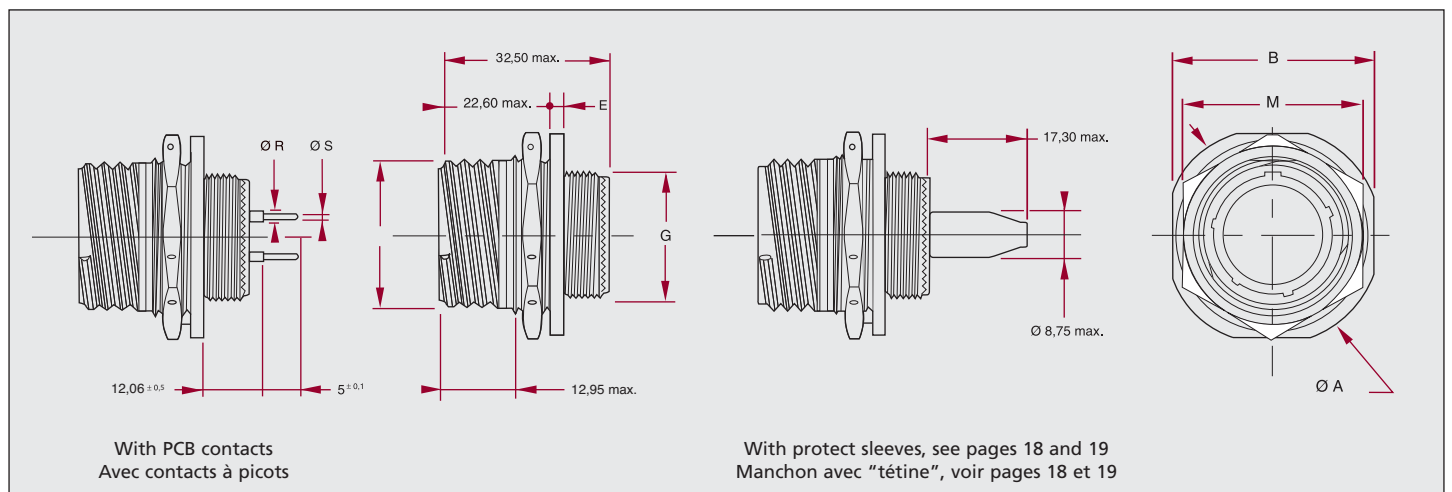

Contact size Taille contact	R ± 0,05	S +0 -0,05
22	1,0	0,50
20	1,5	0,70
16	2,2	1,15
12	3,80 ± 0,04	1,50 ± 0,1

PCB contacts part number  
Référence contacts à picot  
See/page 21

Size Taille	A ± 0,3	B ± 0,4	E +0,1 -0,7	F ± 0,1	G ± 0,1	M mini / max.	Mass/Masse Alu *
09	30,20	27,00	2,20	15,75	11,90	21,82 / 24,00	16,00
11	34,90	31,80	2,20	18,90	14,90	24,99 / 27,00	23,00
13	38,10	34,90	2,20	22,10	17,90	29,77 / 32,00	31,00
15	41,30	38,10	2,20	25,25	21,90	32,91 / 36,00	48,00
17	44,50	41,30	2,20	29,95	24,90	36,12 / 37,00	55,00
19	49,20	46,00	3,00	31,55	27,90	39,25 / 41,00	67,00
21	52,40	49,20	3,00	34,70	30,90	42,47 / 46,00	81,00
23	55,60	52,40	3,00	37,90	33,90	45,61 / 50,00	93,00
25	58,70	55,60	3,00	41,10	36,90	49,25 / 51,23	111,00

\* Mass without contact  
Poids sans contact